



Ledent

CATALOGUS

**Ketting, staaldraad
en accessoires**

CATALOGUE

***Chaîne, câble en
acier et accessoires***

LEDENT

Ledent is een retailmerk van Corbeo. Corbeo is een Belgische familiale onderneming gespecialiseerd in de vervaardiging en toelevering van touw en koord voor diverse toepassingen. Onze eigen productie en wereldwijde netwerk verzekeren ons van een toevoer aan hoogkwalitatieve grondstoffen en eindproducten. Onze producten zijn voornamelijk via de retailkanalen te verkrijgen. Om onze retailklanten een optimale service te bieden, hebben wij ons assortiment uitgebreid met kettingen, staaldraad, accessoires, lading zekeren, rolluikmateriaal en matten. Daarnaast levert Corbeo oplossingen voor specifieke professionele segmenten. Vanuit onze jarenlange expertise kunnen we inspelen op uw specifieke behoeften om zo samen tot een optimale oplossing te komen. Voor actuele informatie, prijzen en bijkomende inlichtingen gaan we graag een persoonlijk gesprek aan.

Ledent est une marque commerciale de Corbeo. Corbeo est une entreprise familiale belge spécialisée dans la fabrication et la distribution de cordes et ficelles pour différentes applications. Notre production et notre réseau international de fournisseurs nous garantit un approvisionnement en matières premières et produits finis de haute qualité. Nos produits sont disponibles par les points de vente retail. Dans le but de fournir à notre clientèle de détaillants un service optimal, nous avons élargi notre assortiment en y ajoutant des chaînes, des câbles d'acier, des accessoires, des sangles d'arrimage, du matériel pour volets roulants et des paillassons. Corbeo fournit également des solutions destinées à plusieurs secteurs professionnels spécifiques. Nos nombreuses années d'expérience nous permettent de répondre à vos besoins spécifiques et de vous proposer une solution optimale. Pour toutes informations complémentaires et prix actuels, nous restons à votre disposition.



Poldergotestraat 22
BE-9240 Zele
BE0456681047

Commerciële binnendienst
Service de vente interne

Tel (+32) 52 46 97 80
sales@corbeo.be
<http://www.corbeo.be>



Inhoudstafel • Table des matières

A. Ketting • Chaîne 7

- | | |
|---|----|
| 1. Gelaste ketting • Chaîne soudée | 8 |
| 2. Afsluitketting • Chaîne de signalisation | 10 |
| 3. Sierketting • Chaîne de décoration | 10 |

B. Staaldraad • Câble en acier 11

- | | |
|--------------------------------|----|
| 4. Staalkabel • Câble en acier | 12 |
| 5. Binddraad • Fil ligature | 14 |

C. Accessoires • Accessoires 17

- | | |
|--|----|
| 6. Touw- & kettingaccessoires •
Accessoires de corde & chaîne | 18 |
| Kabelklem • Serre-câble | 18 |
| Punkous • Cosse-cœur | 19 |
| Kelf • Manille | 20 |
| Wartel • Touret double | 21 |
| Touwinkorter • Réducteur de corde | 21 |
| Spanschroef • Tendeur cage | 22 |
| Oogbout • Boulon à oeil | 23 |
| Oogmoer • Anneau de levage | 24 |
| Oogplaat • Anneau d'abordage | 24 |
| Ring • Anneau | 24 |
| Katrol • Poulie | 25 |
| Koordkikker • Taquet | 26 |
| Haak • Crochet | 27 |
| Simplexhaak • Crochet simplex | 28 |
| Klikhaak • Porte-mousqueton | 29 |
| Karabijnhaak • Mousqueton | 29 |
| Noodschalm • Maillon rapide | 30 |
| Borgpen en -veer • Goupille et goupille beta | 31 |
| Zeilring • Oeillet | 32 |

Presentatie • Présentation 34

- | | |
|--|----|
| Winkelconcepten • Concepts de magasin | 34 |
| Productgroepen • Catégorie de produits | 35 |

Verklaring symbolen • Les symboles utilisés

PRODUCTINFORMATIE L'INFORMATION PRODUIT

Art. nr.	Onze artikelreferentie. <i>Notre référence d'article.</i>
Kleur Couleur	Het kleur geeft een indicatie van het werkelijke product. • <i>La couleur est une indication du produit réel.</i>
Ø	Diameter van het product. <i>Le diamètre du produit.</i>
L	Lengte van het product. <i>La longueur du produit.</i>
	Afmetingen van één schakel. De pijlen geven aan of het om binnen- of buitenafmetingen gaat en om hoogte of breedte. <i>Les dimensions d'un maillon. Les flèches indiquent s'il s'agit des dimensions intérieures ou extérieures et de la hauteur ou de la largeur.</i>
BE UC	Besteleenheid: minimum hoeveelheid die u als klant bij ons dient af te nemen; dit stemt overeen met de kleinst mogelijke verpakkingseenheid. <i>L'unité de commande: quantité minimum à acheter pour vous comme client; ceci correspond à l'unité de conditionnement la plus petite possible.</i>
#/st #/pc	Aantal stuks in één besteleenheid. <i>Quantité dans l'unité de commande.</i>
WLL	<i>Working Load Limit</i> De veilige werklust is de maximale last waarmee een hijsmiddel mag worden belast of de maximaal te dragen last. <i>La charge de travail fiable représente la charge maximale pour charger un dispositif de levage ou la charge maximale à transporter.</i>
	Breekkracht van het product. <i>La charge du rupture du produit.</i>

PRESENTATIE PRÉSENTATION



Verpakking voorzien van eurolock om het product hangend te kunnen presenteren in de winkel.

L'emballage est prévu à suspendre sur les broches, pour une présentation suspendue dans le magasin.



Ketting of staalkabel opgewonden op een bobijn. Een bobijn bestaat uit twee flanken met centraal een tube. Voordeel hiervan is dat de ketting of staalkabel geleidelijk aan kan afgerold en verbruikt worden en nadien terug opgerold kan worden.

Chaîne ou câble en acier enroulé sur une bobine. Une bobine se compose de deux flasques et un tube au milieu. C'est possible de dérouler et utiliser le produit graduellement, et d'enrouler après l'utilisation.



Staalkabel voorverpakt op lengte om hangend te gebruiken in de winkelpresentatie.

Câble en acier pré emballé sur mesure, pour une présentation suspendue dans le magasin.

Over ons • Qui sommes-nous



Corbeo is meer dan 40 jaar geleden opgericht als Ledent Touw. In 2015 was er een eigenaarswissel, maar het familiale karakter is bewaard gebleven. In 2019 verhuisden we naar een nieuwbouw in Zele en werd Ledent herdoopt tot Corbeo. In België is Corbeo marktleider als toeleverancier van touw-koord-ketting aan diverse retailsegmenten zoals doe-het-zelf, tuin en hobby, maar ook in de professionele retail zoals bouwmaterialen en ijzerwaren. Het assortiment werd uitgebreid met oplossingen voor ladingzekeren, rolluikaccessoires, kettingen en ook matjes. Binnen retail wordt het merk Ledent gebruikt. Naast retail is Corbeo actief in zeer specifieke industriële markten: bvb. het versnijden en toeleveren van polypropyleentouw aan slachthuizen en het produceren van biodegradeerbaar horticuultuur touw (Hortiray) voor de aubergine-, komkommer- en tomatenteelt. Corbeo beschikt over een eigen twijnfabriek voor de productie van o.a. katoenkoord en Hortiray. Talrijke andere touwsoorten worden wereldwijd aangekocht als halffabricaat en in Zele verwerkt en verpakt tot retail artikelen. Het bedrijf telt 25 medewerkers, en de klanten bevinden zich in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en de USA.

Il y a plus de 40 ans Corbeo était créé comme Corderie Ledent. En 2015, il y a eu un changement de propriétaire, mais le caractère familial est été préservé. En 2019, nous sommes déménagés dans un nouveau bâtiment à Zele et Ledent a été renommé Corbeo. En Belgique, Corbeo est leader du marché en tant que fournisseur de corde-ficelle-chaîne pour divers segments de vente au détail tels que le bricolage, le jardin et les loisirs, mais aussi dans le commerce de détail professionnel comme les matériaux de construction et la quincaillerie. La gamme a été élargie avec des solutions pour la sécurisation de charges, les accessoires pour volets roulants, les chaînes et aussi les paillasons. Pour la vente au détail, Ledent est la marque commerciale. Outre la vente au détail, Corbeo est active sur des marchés industriels très spécifiques: par exemple, la coupe et la fourniture de cordes en polypropylène aux abattoirs et la production de cordes horticoles biodégradables (Hortiray) pour la culture des aubergines, des concombres et des tomates. Corbeo a sa propre usine de ficelle pour la production de corde de coton et de Hortiray. De nombreux autres types de cordes sont achetés dans le monde entier sous forme de produits semi-finis, puis transformés et emballés en articles de détail à Zele. L'entreprise compte 25 employés et ses clients sont situés en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni et aux États-Unis.



MISSIE · MISSION

Gepassioneerd door verbinden! *La passion du lien!*



VISIE · VISION

Als flexibele en lokale producent met focus op duurzaamheid, zijn wij de Europese referentie in touw voor retail en professionele gebruikers.

En tant que producteur local et flexible et axé sur la durabilité, nous sommes la référence Européenne de cordes pour les détaillants et les utilisateurs professionnels.



WAARDEN · VALEURS

Wij streven ernaar te handelen vanuit eerlijkheid, respect, samenwerking en vakmanschap. Deze waarden bepalen ons dagelijks gedrag en tonen aan wie we zijn, waarvoor we staan en wat ons verbindt.

Nous avons à cœur de conduire nos activités en alliant honnêteté, respect, esprit collaboration et savoir-faire. Ces valeurs guident l'exercice quotidien de notre métier et reflètent ce que nous sommes, ce que nous défendons et ce qui nous unit.

DUURZAAMHEID · DURABILITÉ

Wij streven maximaal naar duurzame producten en een duurzame productie- en toeleveringsketen. Een optimalisatie van de toelevering heeft een aanzienlijke invloed op de duurzaamheid van het eindproduct. Vanuit onze bedrijfsstrategie willen we zoveel mogelijk zelf produceren om zo het transport te verminderen en onnodige CO₂-uitstoot te vermijden. In onze eigen productie werken we via zonnepanelen. Ons bedrijfspand heeft het 'bijna energie neutraal'-label. We geven voor onze basismaterialen voorrang aan natuurlijke touwen en investeren en zoeken voortdurend naar de optimale ecologisch verantwoorde verpakking.

Nous aspirons au maximum à des produits durables et une chaîne de production et de fourniture durable. Une optimisation de la fourniture a une influence considérable pour la durabilité du produit final. Notre stratégie d'entreprise est de produire le maximum nous-même pour réduire le transport et éviter l'émission CO₂ inutile. Notre propre production fonctionne via des panneaux solaires. Ainsi le bâtiment est reconnu à consommation basse énergie ou quasi nulle. Pour nos composants principales les cordes naturelles ont la priorité et nous investissons constamment dans l'emballage optimal.



Ketting

Kettingen maken het mogelijk om een flexibele maar stevige verbinding te creëren. Een ketting bestaat uit schakels die met elkaar verbonden zijn tot een beweegbare lijn.

De kettingen zijn gemaakt volgens de Europese normen DIN 5685-1, DIN 5685-2, DIN 766, DIN 763 en DIN 5686. Deze normen:

- leggen de afmetingen en eigenschappen vast per type ketting.
- geven aan dat de kettingen niet mogen gebruikt worden als dragend element en hijsmiddel.
- achten de kettingen niet geschikt voor het statisch ophangen van lasten.



MET KORTE SCHAKEL • AVEC MAILLON COURT (TYPE A)

Voor veiligheid en zware werkzaamheden. Kortschalmige kettingen zijn typisch in de zeevaart, waar een ankerketting op een as moet worden gewikkeld. De korte schakels vergemakkelijken het opwinden van de ketting. Dit is ook het geval voor kettingen die worden gebruikt in lieren enz. • *Pour la sécurité et les travaux lourds. Les chaînes à maillons courts proviennent généralement d'un usage maritime où une chaîne d'ancrage doit être enroulée sur un arbre. Les maillons courts facilitent l'enroulement de la chaîne. C'est également le cas des chaînes utilisées dans les treuils, etc.*



AFSLUITKETTING • CHAÎNE DE SIGNALISATION

Voor signalisatie. Niet geschikt voor zwaar werk. • *Pour la signalisation. Ne convient pas pour les travaux lourds.*

Chaîne

Des chaînes permettent de créer un lien souple et solide. Une chaîne est constituée de maillons reliés entre eux pour former une ligne mobile.

Les chaînes sont fabriquées conformément aux normes européennes DIN 5685-1, DIN 5685-2, DIN 766, DIN 763 et DIN 5686. Ces normes:

- *fixent les dimensions et les caractéristiques de chaque type de chaîne.*
- *indiquent que les chaînes ne peuvent pas être utilisées comme dispositifs de support de charge, de levage ou de transport.*
- *ne considèrent pas les chaînes comme adaptées à la suspension statique de charges.*



MET LANGE SCHAKEL • AVEC MAILLON LONG (TYPE C)

Voor veiligheid en zware werkzaamheden. Een ketting met lange schakels is meestal goedkoper omdat er minder metaal per schakel per meter is. De langere schakel maakt het moeilijker om de ketting op te winden. Dit type ketting wordt gebruikt als hij "open" wordt gelaten, bijvoorbeeld als afsluitende ketting. • *Pour la sécurité et les travaux lourds. Une chaîne à maillons longs est généralement moins chère parce qu'il y a moins de métal par maillon et par mètre. Le maillon le plus long rend l'enroulement de la chaîne plus difficile. Ce type de chaîne est utilisé lorsqu'elle est laissée "ouverte", par exemple comme chaîne de barrière.*



VICTORKETTING • CHAÎNE NOUÉE

Voor decoratie en ophanging. Niet geschikt voor zwaar werk. • *Pour la décoration et la suspension. Ne convient pas pour les travaux lourds.*

1. Gelaste ketting Chaîne soudée



Korte schakel • Maillon court (type A)

Voor veiligheid en zware werkzaamheden. Kortschalmige kettingen zijn typisch in de zeevaart, waar een ankerketting op een as moet worden gewikkeld. De korte schakels vergemakkelijken het opwinden van de ketting. Dit is ook het geval voor kettingen die worden gebruikt in lieren enz. • *Pour la sécurité et les travaux lourds. Les chaînes à maillons courts proviennent généralement d'un usage maritime où une chaîne d'ancrage doit être enroulée sur un arbre. Les maillons courts facilitent l'enroulement de la chaîne. C'est également le cas des chaînes utilisées dans les treuils, etc.*

Materiaal Matériel	Art. nr.	Ø	L			WLL		BE UC	
Verzinkt Zingué	KETN A 02-5GA	2 mm	5 m	3,5 mm	12 mm	20 kg		1	5 411387 024742
Verzinkt Zingué	KETN A 02-60GA	2 mm	60 m	3,5 mm	12 mm	20 kg		1	5 411387 024780
Verzinkt Zingué	KETN A 03-5GA	3 mm	5 m	5,5 mm	16 mm	40 kg		1	5 411387 024797
Verzinkt Zingué	KETN A 03-30GA	3 mm	30 m	5,5 mm	16 mm	40 kg		1	5 411387 024827
Verzinkt Zingué	KETN A 04-3GA	4 mm	3 m	7 mm	19 mm	80 kg		1	5 411387 024834
Verzinkt Zingué	KETN A 04-30GA	4 mm	30 m	7 mm	19 mm	80 kg		1	5 411387 024803
Verzinkt Zingué	KETN A 05-2SM GA	5 mm	2 m	9 mm	21 mm	125 kg		1	5 411387 024841
Verzinkt Zingué	KETN A 05-30GA	5 mm	30 m	9 mm	21 mm	125 kg		1	5 411387 024858
Inox	KETN A 05-30INO	5 mm	30 m	6 mm	18,5 mm	125 kg		1	5 411387 024865
Verzinkt Zingué	KETN A 06-15GA	6 mm	15 m	11 mm	24 mm	160 kg		1	5 411387 024872
Verzinkt Zingué	KETN A 08-10GA	8 mm	10 m	14 mm	32 mm	320 kg		1	5 411387 024889



Lange schakel • Maillon long (type C)

Voor veiligheid en zware werkzaamheden. Een ketting met lange schakels is meestal goedkoper omdat er minder metaal per schakel per meter is. De langere schakel maakt het moeilijker om de ketting op te winden. Dit type ketting wordt gebruikt als hij "open" wordt gelaten, bijvoorbeeld als afsluitende ketting. • *Pour la sécurité et les travaux lourds. Une chaîne à maillons longs est généralement moins chère parce qu'il y a moins de métal par maillon et par mètre. Le maillon le plus long rend l'enroulement de la chaîne plus difficile. Ce type de chaîne est utilisé lorsqu'elle est laissée "ouverte", par exemple comme chaîne de barrière.*

Materiaal Matériel	Art. nr.	Ø	L			WLL		BE UC	
Verzinkt Zingué	KETN C 02-5GA	2 mm	5 m	3,5 mm	22 mm	20 kg		1	
Verzinkt Zingué	KETN C 02-60GA	2 mm	60 m	3,5 mm	22 mm	20 kg		1	
Verzinkt Zingué	KETN C 03-5GA	3 mm	5 m	5,5 mm	26 mm	40 kg		1	
Verzinkt Zingué	KETN C 03-30GA	3 mm	30 m	5,5 mm	26 mm	40 kg		1	
Inox	KETN C 03-30INO	3 mm	30 m	5 mm	26 mm	40 kg		1	
Verzinkt Zingué	KETN C 04-3GA	4 mm	3 m	7 mm	32 mm	80 kg		1	
Verzinkt Zingué	KETN C 04-30GA	4 mm	30 m	7 mm	32 mm	80 kg		1	
Inox	KETN C 04-30INO	4 mm	30 m	7,2 mm	32 mm	80 kg		1	
Verzinkt Zingué	KETN C 05-2GA	5 mm	2 m	9 mm	35 mm	125 kg		1	
Verzinkt Zingué	KETN C 05-30GA	5 mm	30 m	9 mm	35 mm	125 kg		1	
Inox	KETN C 05-30INO	5 mm	30 m	9 mm	35 mm	125 kg		1	
Verzinkt Zingué	KETN C 06-15GA	6 mm	15 m	11 mm	42 mm	160 kg		1	
Verzinkt Zingué	KETN C 08-10GA	8 mm	10 m	14 mm	52 mm	320 kg		1	



2. Afsluitketting Chaîne de signalisation



Voor signalisatie. Niet geschikt voor zwaar werk.

Pour la signalisation. Ne convient pas pour les travaux lourds.

Materiaal Matériel	Art. nr.	Kleur Couleur	Ø	L			BE UC	
Plastic Plastique	KETN PL 06-25R/W		6 mm	25 m	8 mm		1	 5 411387 025305
Plastic Plastique	KETN PL 06-25ZW/G		6 mm	25 m	8 mm		1	 5 411387 025312
Plastic Plastique	KETN PL 08-12R/W		8 mm	12,5 m	11 mm		1	 5 411387 025329



3. Sierketting Chaîne de décoration



Victorketting • Chaîne nouée

Voor decoratie en ophanging. Niet geschikt voor zwaar werk.

Pour la décoration et la suspension. Ne convient pas pour les travaux lourds.



Materiaal Matériel	Art. nr.	Ø	L				BE UC	
Verzinkt Zingué	KETN VIC 01.6-60	1,6 mm	60 m	7 mm	22 mm*		1	 5 411387 025381
Verzinkt Zingué	KETN VIC 01.8-90	1,8 mm	90 m	8 mm	25 mm*		1	 5 411387 025398
Verzinkt Zingué	KETN VIC 02.2-60	2,2 mm	60 m	10 mm	31 mm*		1	 5 411387 025459
Verzinkt Zingué	KETN VIC 02.5-60	2,5 mm	60 m	11 mm	35 mm*		1	 5 411387 025466
Verzinkt Zingué	KETN VIC 03.1-30	3,1 mm	30 m	14 mm	40 mm*		1	 5 411387 025473

* Binnenafmeting van 2 schakels. • Dimension intérieure de 2 maillons.



Staaldraad

Een staaldraad heeft een grotere trekkracht dan touw enrekt of krimpt niet. Het is een robuust, slijtvast en stevig materiaal. Een staalkabel bestaat uit verschillende draden die tot strengen zijn gedraaid en om een kern liggen. De maximale werklust is 1/5 van de breekkracht. De staalkabel is geproduceerd volgens de Europese norm DIN 3055. Binddraad bestaat slechts uit één draad en is geschikt om dingen te leiden, op te binden of samen te binden.

STAALKABEL GEGALVANISEERD

De gegalvaniseerde staalkabel heeft een zinklaag op het oppervlak. De zinklaag voorkomt corrosie.



STAALKABEL GEPLASTIFICEERD

Door de plastic coating (pvc gecoat) is de staaldraad beschermd, en wordt schade aan mensen of goederen voorkomen.



STAALKABEL ROESTVRIJ STAAL

Roestvrij staal heeft een veel hogere corrosiebestendigheid dan gegalvaniseerd staal. Het wordt aanbevolen in sterk corrosieve omgevingen, zoals natte, zoute of vaak gereinigde omgevingen.



BINDDRAAD

Binddraad is een ijzerdraad beschikbaar in verschillende variaties, nl. verzinkt, met pvc coating of met bijzondere eigenschappen voor specifieke toepassingen.



Câble en acier

Un câble en acier a une plus grande résistance à la traction qu'une corde et ne s'étire pas ou ne se rétrécit pas. C'est robuste, résistant et solide. Un câble en acier est constitué de plusieurs fils tordus en torons et enroulés autour d'une âme. La charge maximale d'utilisation est égale à 1/5 de la force de rupture. Le câble en acier est fabriqué à la norme européenne DIN 3055. Le fil ligature est constitué d'un seul fil et permet d'attacher.

CÂBLE EN ACIER GALVANISÉ

L'e câble en acier galvanisé est recouvert d'une couche de zinc sur sa surface. La couche de zinc empêche la corrosion.

CÂBLE EN ACIER PLASTIFIÉ

Grâce au revêtement en plastique (pvc), le câble d'acier est protégé et évite tout dommage aux personnes ou aux biens.

CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

L'acier inoxydable présente une résistance à la corrosion beaucoup plus élevée que l'acier galvanisé. Il est recommandé dans les environnements hautement corrosifs, tels que les environnements humides, salés ou souvent nettoyés.

FIL LIGATURE

Le fil ligature est un fil de fer disponible en différentes variantes: galvanisé, avec un revêtement en PVC ou avec des propriétés spéciales pour des applications spécifiques.


4. Staalkabel Câble en acier



Een staaldraad heeft een grotere trekkracht dan touw en rekt of krimpt niet. Het is een robuust, slijtvast en stevig materiaal. Een staalkabel bestaat uit verschillende draden die tot strengen zijn gedraaid en om een kern liggen. De maximale werklast is 1/5 van de breekkracht.

Un câble en acier a une plus grande résistance à la traction qu'une corde et ne s'étire pas ou ne se rétrécit pas. C'est robuste, résistant et solide. Un câble en acier est constitué de plusieurs fils tordus en torons et enroulés autour d'une âme. La charge maximale d'utilisation est égale à 1/5 de la force de rupture.

Materiaal Matériel	Art. nr.	Ø	L			BE UC	
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 01-10S	1 mm	10 m	55 kg		1	 5 411387 046034
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 01.5-500GA	1,5 mm	500 m	100 kg		1	 5 411387 079797
Geplastificeerd Plastifié	STAALK 02.3-10PL	1,5 - 2,3 mm*	10 m	100 kg		1	 5 411387 059300
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 02-10S	2 mm	10 m	240 kg		1	 5 411387 046386
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 02-20S	2 mm	20 m	240 kg		1	 5 411387 051267
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 02-300GA	2 mm	300 m	240 kg		1	 5 411387 062195
Inox	STAALK 02-300INO	2 mm	300 m	240 kg		1	 5 411387 023523
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 02.5-15S	2,5 mm	15 m	370 kg		1	 5 411387 059331
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 03-10S	3 mm	10 m	500 kg		1	 5 411387 046393
Inox	STAALK 03-10SINO	3 mm	10 m	500 kg		1	 5 411387 061044
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 03-20S	3 mm	20 m	500 kg		1	 5 411387 051618
Inox	STAALK 03-150INO	3 mm	150 m	500 kg		1	 5 411387 062300
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 03-250GA	3 mm	250 m	500 kg		1	 5 411387 062164
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 04-10S	4 mm	10 m	900 kg		1	 5 411387 046409
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 04-20S	4 mm	20 m	900 kg		1	 5 411387 052509
Geplastificeerd Plastifié	STAALK 04-20 PL	3 - 4 mm*	20 m	500 kg		1	 5 411387 052523
Geplastificeerd Plastifié	STAALK 04-90PL	3 - 4 mm*	90 m	500 kg		1	 5 411387 062270
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 04-250GA	4 mm	250 m	900 kg		1	 5 411387 079810

Materiaal Matériel	Art. nr.	Ø	L			BE UC	
Inox	STAALK 04-250INO	4 mm	250 m	900 kg		1	
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 05-10S	5 mm	10 m	1450 kg		1	
Geplastificeerd Plastifié	STAALK 05-50PL	4 - 5 mm*	50 m	900 kg		1	
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 05-150GA	5 mm	150 m	1450 kg		1	
Geplastificeerd Plastifié	STAALK 06-10PL	5 - 6 mm*	10 m	1450 kg		1	
Geplastificeerd Plastifié	STAALK 06-40PL	5 - 6 mm*	40 m	1450 kg		1	
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 06-100GA	6 mm	100 m	2120 kg		1	
Gegalvaniseerd Galvanisé	STAALK 08-50GA	8 mm	50 m	3480 kg		1	

* De eerste afmeting geeft de binnendiameter van de staalkabel aan of de diameter van de kern. De tweede afmeting is de buitendiameter inclusief plastic mantel.
 La première dimension indique le diamètre intérieur du câble ou le diamètre de l'âme. La deuxième dimension est le diamètre extérieur, y compris la gaine en plastique.



Er bestaan heel wat accessoires om te gebruiken in combinatie met staalkabels, bvb. om ze te bevestigen.

➤ **C. Accessoires**

Il existe de nombreux accessoires à utiliser en combinaison avec les câbles d'acier, par exemple pour les attacher.

➤ **C. Accessoires**



5. Binddraad Fil ligature



Een binddraad is sterker dan touw en rekt of krimpt niet. Het is een robuust, slijtvast en stevig materiaal. Binddraad bestaat slechts uit één draad en is geschikt om dingen te leiden, op te binden of samen te binden.

Un fil ligature a une plus grande résistance à la traction qu'une corde et ne s'étire pas ou ne se rétrécit pas. C'est robuste, résistant et solide. Le fil ligature est constitué d'un seul fil et permet d'attacher.

Type	Art. nr.	Kleur Couleur	Ø	L		BE UC	
PVC coating Revêtement PVC	BINDDR 0.6-30GR	Groen Vert	0,6 mm	30 m		50	 5 411387 005833
Verzinkt Zingué	BINDDR 0.6-30V	Grijs Gris	0,6 mm	30 m		50	 5 411387 005925
Inox	BINDDR 0.8-50INO	Grijs Gris	0,8 mm	50 m		1	 5 411387 060771
Messing Laiton	BINDDR 0.8-50MES	Geelkoper Laiton jaune	0,8 mm	50 m		1	 5 411387 050963
PVC coating Revêtement PVC	BINDDR 0.8-75GR	Groen Vert	0,8 mm	75 m		1	 5 411387 051007
Verzinkt Zingué	BINDDR 0.9-50V	Grijs Gris	0,9 mm	50 m		1	 5 411387 051021
Verzinkt Zingué	BINDDR 1.1-50V	Grijs Gris	1,1 mm	50 m		1	 5 411387 046133
PVC coating Revêtement PVC	BINDDR 1.2-50GR	Groen Vert	1,2 mm	50 m		1	 5 411387 051045
Verzinkt Zingué	BINDDR 1.3-40V	Grijs Gris	1,3 mm	40 m		1	 5 411387 051069
PVC coating Revêtement PVC	BINDDR 1.4-30GR	Groen Vert	1,4 mm	30 m		1	 5 411387 051076
Verzinkt Zingué	BINDDR 1.5-30V	Grijs Gris	1,5 mm	30 m		1	 5 411387 051090
PVC coating Revêtement PVC	BINDDR 2.7-20ZW	Zwart Noir	2,7 mm	20 m		1	 5 411387 065516
PVC coating Revêtement PVC	BINDDR 2.7-20GR	Groen Vert	2,7 mm	20 m		1	 5 411387 051106
PVC coating Revêtement PVC	BINDDR 2.7-50GR	Groen Vert	2,7 mm	50 m		1	 5 411387 051113
Ruwe mantel Rugueux	BINDDR PAP-50 ⁽¹⁾	Groen Vert	-	50 m		1	 5 411387 061372
Geplastificeerd Plastifié	BINDDRAAD TUIN ⁽²⁾	Groen Vert	-	50 m		1	 5 411387 049011

(1) Binddraad met ruwe mantel en afsnijmesje. Geschikt als ranklijn of voor het opbinden van planten en struiken. Door de ruwe mantel hechten planten zich gemakkelijker.

Fil ligature rugueux avec coupe-fil. Convient pour aligner le sarment ou pour attacher des plantes et des buissons. A cause du manteau rugueux, les plantes s'attachent plus facile.

(2) Geplastificeerde binddraad met afsnijmesje. De kern is een dun ijzerdraadje en daarrond is een platte plastic mantel.

Fil ligature plastifié avec coupe-fil. L'âme est un mince fil de fer entouré d'une gaine plate en plastique.



Binddraad wordt vaak gebruikt in combinatie met bindbuis. Bindbuis is een zacht, sterk, elastisch en UV gestabiliseerd materiaal van PVC. Door de elasticiteit raakt het gewas niet beschadigd bij het groeien.

Le fil de fer est souvent utilisé en combinaison avec le tube de ligature. Le tube de liaison est un matériau en PVC souple, solide, élastique et stabilisé aux UV. En raison de l'élasticité, la plante n'est pas endommagée lors de la croissance.

Foto Photo	Art. nr.	Kleur Couleur	Ø	L	BE UC	
	BINDB 3/2-25H	Groen Vert	2-3 mm*	25 m	5	
	BINDB 3/2-50ZW	Zwart Noir	2-3 mm*	50 m	10	
	BINDB 3/2-1	Groen Vert	2-3 mm*	200 m	1	
	BINDB 4/3-25H	Groen Vert	3-4 mm*	25 m	5	

* Bindbuis is een hol materiaal en heeft een binnen- en buitendiameter. • Le tube de liaison est un matériau creux et a un diamètre intérieur et extérieur.



Binddraad kan opgespannen worden met een draadspanner.

Le fil de liaison peut être tendu avec un tendeur de fil.

Art. nr.	Kleur Couleur	L	Verpakking Emballage		BE UC	
DRAADSPANNER 2	Groen Vert	8 cm	Met etiket Avec étiquette	-	1	
DRAADSPANNER 2S	Groen Vert	8 cm	Blister		1 (= 2st-pc)	
DRAADSPANNER 2SGA	Grijs Gris	8 cm	Blister		1 (= 2st-pc)	
DRAADSPANNER 2ZW	Zwart Noir	8 cm	Met etiket Avec étiquette	-	1	
DRAADSPANNER 2SZW	Zwart Noir	8 cm	Blister		1 (= 2st-pc)	
DRAADSPANNER 3	Groen Vert	10 cm	Met etiket Avec étiquette	-	1	




C

Accessoires

Over het algemeen worden accessoires gebruikt met touwen, kettingen en/of staaldraden om op te hangen, te verbinden, uit te breiden, te blokkeren, te fixeren, te beschermen, samen te voegen of vast te zetten. Er zijn talloze combinaties mogelijk en elk accessoire heeft zijn eigen voor- en nadelen (zowel functioneel als persoonlijke voorkeur). Onderstaande afbeeldingen geven een eerste indruk van mogelijke toepassingen.

Accessoires

En général, les accessoires sont utilisés avec des cordes, des chaînes et/ou des fils d'acier pour accrocher, connecter, étendre, bloquer, fixer, protéger, joindre ou sécuriser. D'innombrables combinaisons sont possibles et chaque accessoire a ses propres avantages et inconvénients (à la fois fonctionnels et personnels). Les images ci-dessous donnent une première impression des applications possibles.

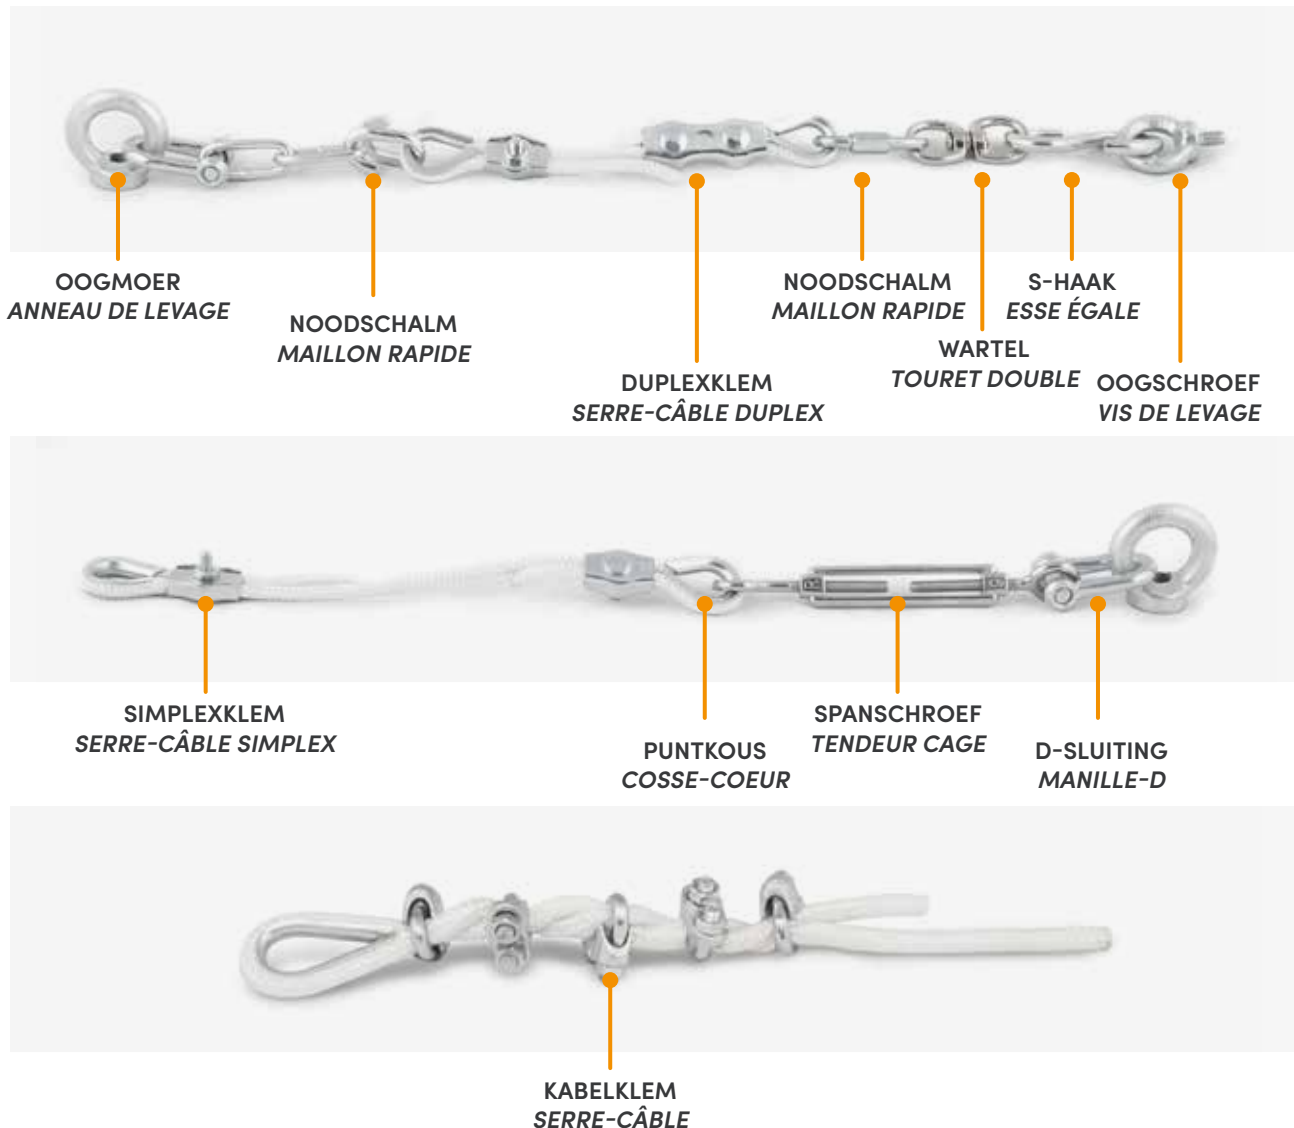

6. Touw- en kettingaccessoires Accessoires de corde et chaîne



De touw- en kettingaccessoires zijn verpakt in zakjes met eurolock. Op de voorzijde staan de belangrijkste afmetingen, op de achterzijde een tekening met alle afmetingen. Het verschil in materiaal wordt visueel weergegeven met een kleurcode, nl. rood bij inox.



Les accessoires de corde et de chaîne sont emballés dans des sachets cavalier. Au recto se trouvent les dimensions les plus importantes, au verso un dessin avec toutes les dimensions. La différence de matière est signalée visuellement par un code couleur, à savoir le rouge pour l'inox.

Kabelklem • Serre-câble

Een kabelklem dient om een wegneembare sluiting of een einde te maken. Het wordt gebruikt om een oog te vormen, om twee kabels met elkaar te verbinden of om het losse uiteinde van een touw of kabel vast te klemmen. · Un serre-câble sert à réaliser une fermeture amovible ou un embout. C'est utilisé pour former un œillet, pour connecter deux câbles ensemble ou pour serrer l'extrémité libre d'une corde ou d'un câble.




KABELKLEM SERRE-CÂBLE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC
	Verzinkt Zingué	KABELKLEM 03S FX	20 mm	5 mm	M4	-	4	1
	Inox	KABELKLEM 03SINO FX	20 mm	5 mm	M4	-	4	1
	Verzinkt Zingué	KABELKLEM 04S FX	19 mm	5 mm	M5	-	4	1
	Inox	KABELKLEM 04SINO FX	22 mm	6 mm	M5	-	2	1
	Verzinkt Zingué	KABELKLEM 05S FX	24 mm	6 mm	M5	-	4	1
	Inox	KABELKLEM 05SINO FX	24 mm	7 mm	M5	-	2	1
	Verzinkt Zingué	KABELKLEM 06S FX	28 mm	8 mm	M5	-	2	1
	Inox	KABELKLEM 06SINO FX	28 mm	8 mm	M5	-	2	1
	Verzinkt Zingué	KABELKLEM 08S FX	34 mm	10 mm	M6	-	2	1
	Inox	KABELKLEM 08SINO FX	34 mm	10 mm	M6	-	2	1
	Verzinkt Zingué	KABELKLEM 10S FX	42 mm	11 mm	M8	-	2	1
	Inox	KABELKLEM 10SINO FX	42 mm	11 mm	M8	-	2	1


SIMPLEXKLEM SERRE-CÂBLE SIMPLEX	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	SIMPLEXKLEM 02S FX	2 mm	4 mm	18 mm	M4	2	1	
	Verzinkt Zingué	SIMPLEXKLEM 03S FX	3 mm	6 mm	20 mm	M4	2	1	
	Verzinkt Zingué	SIMPLEXKLEM 04S FX	4 mm	8 mm	21,5 mm	M5	2	1	
	Verzinkt Zingué	SIMPLEXKLEM 05S FX	5 mm	10 mm	26 mm	M5	2	1	
	Verzinkt Zingué	SIMPLEXKLEM 06S FX	6 mm	12 mm	30 mm	M6	2	1	
DUPLEXKLEM SERRE-CÂBLE DUPLEX	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	DUPLEXKLEM 02S FX	2 mm	4 mm	37 mm	M4	2	1	
	Verzinkt Zingué	DUPLEXKLEM 03S FX	3 mm	6 mm	40 mm	M4	2	1	
	Inox	DUPLEXKLEM 03SINO FX	3 mm	6 mm	40 mm	M4	2	1	
	Verzinkt Zingué	DUPLEXKLEM 04S FX	4 mm	8 mm	43 mm	M5	2	1	
	Verzinkt Zingué	DUPLEXKLEM 05S FX	5 mm	10 mm	52 mm	M6	2	1	
	Verzinkt Zingué	DUPLEXKLEM 06S FX	6 mm	12 mm	60 mm	M6	2	1	

Puntkous • Cosse-cœur

Gebruik een puntkous in een vaste lus aan het uiteinde van een touw of staalkabel om het geknoopte, gesplitste of teruggeplooid touw tegen slijtage en wrijving te beschermen. Het oog helpt vervorming, knikken, pletten en rafelen te voorkomen. • Utilisez la cosse-cœur dans une boucle fixe au bout d'une corde ou d'un câble en acier pour protéger la corde nouée, épissée ou repliée de l'usure et des frottements. L'œil aide à prévenir la déformation, le vrillage, l'écrasement et l'effilochage.





PUNKOUS COSSE-COEUR	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	KOUS 03S FX	12 mm	3 mm	4	1	
	Inox	KOUS 03SINO FX	10 mm	3 mm	4	1	
	Verzinkt Zingué	KOUS 04S FX	13 mm	4 mm	2	1	
	Inox	KOUS 04SINO/4 FX	11 mm	4 mm	4	1	
	Verzinkt Zingué	KOUS 05S FX	14 mm	5 mm	4	1	
	Inox	KOUS 05SINO FX	14 mm	5 mm	2	1	




PUNKOUS COSSE-COEUR	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	KOUS 06S FX	16 mm	6 mm	2	1	
	Inox	KOUS 06SINO FX	16 mm	6 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	KOUS 08S FX	18 mm	8 mm	2	1	
	Inox	KOUS 08SINO FX	18 mm	8 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	KOUS 10S FX	24 mm	10 mm	1	1	
	Inox	KOUS 10SINO FX	22 mm	10 mm	1	1	

Kelf • Manille

D- en H-sluitingen of kelven worden gebruikt in hijssystemen en als vervangbaar onderdeel voor verbindingen. Bij meerdere kabels of touwen wordt een H-sluiting, harp- of ankersluiting gebruikt, bij enkelvoudige een D-sluiting. *Les manilles D et H sont utilisées dans les systèmes de levage et comme pièce remplaçable pour les connexions. Avec plusieurs câbles ou cordes, une manille en H, une manille forme lyre ou une manille d'ancrage est utilisée, avec une seule une manille en D.*




D-SLUITING MANILLE D	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Inox	KELF DL 04SINO FX	8 mm	30 mm	4 mm	120 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KELF D 05S FX	10 mm	17 mm	5 mm	80 kg	2	1	
	Inox	KELF D 05SINO FX	10 mm	17 mm	5 mm	80 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	KELF D 06S FX	12 mm	21 mm	6 mm	100 kg	2	1	
	Inox	KELF D 06SINO FX	12 mm	21 mm	6 mm	100 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	KELF D 08S FX	16 mm	28 mm	8 mm	170 kg	2	1	
	Inox	KELF D 08SINO FX	16 mm	28 mm	8 mm	170 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	KELF D 10S FX	20 mm	35 mm	10 mm	320 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KELF D 12S FX	24 mm	42 mm	12 mm	520 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KELF D 16S FX	30 mm	55 mm	16 mm	800 kg	1	1	

H-SLUITING MANILLE H	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	KELF H 05S FX	10 mm	20 mm	5 mm	80 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	KELF H 05S/4 FX	10 mm	20 mm	5 mm	80 kg	4	1	
	Inox	KELF H 05SINO FX	10 mm	20 mm	5 mm	80 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	KELF H 06S FX	12 mm	24 mm	6 mm	100 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	KELF H 06S/4 FX	12 mm	24 mm	6 mm	100 kg	4	1	
	Inox	KELF H 06SINO FX	12 mm	24 mm	6 mm	100 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	KELF H 08S FX	16 mm	32 mm	8 mm	170 kg	1	1	
	Inox	KELF H 08SINO FX	16 mm	32 mm	8 mm	170 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KELF H 10S FX	20 mm	40 mm	10 mm	320 kg	1	1	

Wartel • Touret double

Een wartel voorkomt dat een touw of kabel gaat draaien en mogelijks breekt. Omdat de twee ogen vrij ten opzichte van elkaar kunnen draaien, wordt het risico van verdraaien van bewegende objecten vermeden. • *Un touret double ou émerillon empêche une corde ou un câble de se tordre et éventuellement de se casser. Comme les deux œilletons tournent librement l'un par rapport à l'autre, on évite le risque de torsion des objets en mouvement.*





WARTEL TOURET DOUBLE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	#/st #/pc	BE UC	
	Vernikkeld Nickelé	WARTEL 05S FX	5 mm	60 mm	1	1	
	Inox	WARTEL 06S INO FX	6 mm	65 mm	1	1	

Touwinkorter • Réducteur de corde

Deze touwversteller of touwverkorter maakt het inkorten van touw heel eenvoudig. Dit wordt vaak gebruikt om het touw van schommels te verstellen. • *Cet ajusteur de corde ou raccourcisseur de corde permet de raccourcir la corde très facilement. Ceci est souvent utilisé pour ajuster la corde des balançoires.*



TOUWINKORTER RÉDUCTEUR DE CORDE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	SCHOM ACHT S FX ⁽¹⁾	6 mm	70 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	SCHOM ACHT KLEP S FX* ⁽¹⁾	7 mm	70 mm	1	1	

(1) Geschikt voor touw met een maximale diameter van 12 mm. • *Convient pour corde avec diamètre maximale de 12 mm.*

* Met zwenkbare veiligheidsklep. • *Avec levier de sécurité.*

Spanschroef • Tendeur cage

Een spanschroef of kabelspanner wordt gebruikt om een kabel of touw onder spanning te zetten. Met een simpele draai kun je het losmaken of vastdraaien. • *Un tendeur à lanterne sert à mettre un câble ou une corde sous tension. D'un simple tour, vous pouvez relâcher ou serrer.*



OOG-HAAK OEILLET-CROCHET	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHR 05S 50 FX	50 mm	M5	95 mm	8 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHROEF 05S FX	70 mm	M5	120 mm	8 mm	2	1	
	Inox	SPANSCHR 05SINO FX	70 mm	M5	120 mm	8 mm	1	1	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHR 06S 60 FX	60 mm	M6	110 mm	10 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHR 06S FX	100 mm	M6	160 mm	10 mm	2	1	
	Inox	SPANSCHR 06S INO FX	110 mm	M6	160 mm	9 mm	1	1	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHR 08S 70 FX	70 mm	M8	130 mm	11 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHROEF 08S FX	110 mm	M8	170 mm	11 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHR 10S 80 FX	80 mm	M10	150 mm	12 mm	1	1	
OOG-OOG OEILLET-OEILLET	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHR 05S OO FX	50 mm	M5	95 mm	8 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	SPANSCH 06S 60 OO FX	60 mm	M6	110 mm	10 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHR 08S OO FX	70 mm	M8	130 mm	11 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHR 10S 80 OO FX	80 mm	M10	150 mm	12 mm	1	1	
HAAK-HAAK CROCHET-CROCHET	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHR 05S HH FX	70 mm	M5	120 mm	8 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHR 06S HH FX	110 mm	M6	170 mm	9 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	SPANSCHR 08S HH FX	110 mm	M8	170 mm	11 mm	2	1	

Oogbout • Boulon à œil

Een oogbout of spanbout is perfect voor het verankeren van kabels en touwen. Het kan in verschillende oppervlakken worden gemonteerd. Door het vast oog ontstaat een veilige bevestiging, de gelaste ring maakt beweging mogelijk. • *Un boulon à œil est parfait pour ancrer des câbles et cordes. Il peut être monté sur différentes surfaces. L'œil fixe crée une fixation sûre, l'anneau soudé rend le mouvement possible.*





OOGBOUT BOULON À OËIL	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	SPANBOUT 06-60S FX	13 mm	6 mm	60 mm	55 mm	4	1	 5 411387 077137
	Verzinkt Zingué	SPANBOUT 06-80S FX	18 mm	6 mm	80 mm	60 mm	2	1	 5 411387 077144
	Verzinkt Zingué	SPANBOUT 08-100S FX	17 mm	8 mm	100 mm	95 mm	2	1	 5 411387 075577
	Verzinkt Zingué	SPANBOUT 10-80S FX	21 mm	10 mm	80 mm	75 mm	2	1	 5 411387 077151
HOUTSCHROEF- DRAAD VIS À BOIS	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	STEIGERBOUT 08-80S FX	20 mm	7 mm	75 mm	50 mm	2	1	 5 411387 077274
SCHOMMELHAAK CROCHET DE BALANCOIRE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	SCHOM HAAK 12-180S*	26 mm	134 mm	62 mm	180+4 mm E = 12 mm	1	1	 5 411387 061433
PAARDENRING ANNEAU D'ÉCURIE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	PAARDENRING S FX	45 mm	100 mm	-	-	1	1	 5 411387 077090

* Niet in een zakje: product met etiket, past op een haak. • *Pas de sachet: produit avec étiquette, tient sur un crochet.*

Oogmoer • Anneau de levage

Een oogschroef (ringbout) en oogmoer (ringmoer) worden gebruikt om bevestigingspunten te creëren voor oog- of ringvormige verbindingen. Ze worden vaak gebruikt in de architectuur, transport, industrie en constructie wereld, in combinatie met kabels en touwen als hijsmiddel of bevestigingspunt. • *L'anneau de levage (boulon de levage à anneau) et la vis de levage (écrou de levage à anneau) sont utilisés pour créer des points de fixation pour les connexions à œil ou annulaires. Ils sont souvent utilisés dans le monde de l'architecture, des transports, de l'industrie et de la construction, en combinaison avec des câbles et des cordes comme dispositif de levage ou point d'attache.*




OOGMOER ANNEAU DE LEVAGE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	OOGMOER M08S FX	20 mm	M8	36 mm	-	140kg	1	1	
OOGSCHROEF VIS DE LEVAGE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	OOGSCHROEF M08S FX	20 mm	13 mm	M8	36 mm	140kg	1	1	

Oogplaat • Anneau d'abordage

Een oogplaat wordt gebruikt als ankerpunt om dingen aan vast te maken en is verkrijgbaar met of zonder draai-bare ring. • *L'anneau d'abordage est utilisé comme point d'ancrage pour attacher des objets et est disponible avec ou sans anneau pivotant.*




AANLEGBEUGEL BRIDE D'ABORDAGE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	OOGPLT 40S FX	4 mm	40 mm	26 mm	18 mm	1	1	
	Verzinkt Zingué	OOGPLT 50S FX	6 mm	50 mm	33 mm	20 mm	1	1	
AANLEGRING ANNEAU D'ABORDAGE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	AANLEGR 50S FX	50 mm	50 mm	8 mm	50 mm	1	1	

Ring • Anneau

Een ring wordt gebruikt als verbindingsselement of koppelstuk in combinatie met bijvoorbeeld karabijnhaken, touwen of kabels. • *L'anneau est utilisé comme élément de connexion ou pièce d'accouplement en combinaison avec, par exemple, des mousquetons, des cordes ou des câbles.*



RING ANNEAU	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	RING ROND 04S FX	30 mm	4 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	RING ROND 06S FX	50 mm	6 mm	2	1	


Katrol • Poulie


Een katrol wordt gebruikt om voorwerpen gemakkelijk te trekken, hijsen of op te tillen. Het helpt om de krachten te vermenigvuldigen. Een katrol bestaat uit een wiel waarover een touw rolt. Afhankelijk van het type kan het katrol bevestigd worden met een oog, een haak of een schroef. • Une poulie est utilisée pour tirer ou soulever facilement des objets. Il aide à multiplier les forces. Une poulie est constituée d'une roue sur laquelle roule une corde. Selon le type, la poulie peut être fixée avec un œillet, un crochet ou une vis.




MET VAST OOG AVEC OEIL FIXE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	KATROL 05S FX	10 mm	15 mm	5 mm	50 mm	15 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	KATROL 06S FX	11 mm	20 mm	6 mm	60 mm	20 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KATROL 08S FX	13 mm	30 mm	8 mm	80 mm	30 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KATROL 10S FX	14 mm	40 mm	10 mm	93 mm	40 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KATROL 12S FX	16 mm	50 mm	12 mm	113 mm	50 kg	1	1	
MET DRAAIBAAR OOG AVEC OEIL ROTATIF	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	KATROL V 08S FX	18 mm	30 mm	8 mm	84 mm	30 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KATROL V 10S FX	22 mm	40 mm	10 mm	99 mm	40 kg	1	1	
MET HAAK AVEC CROCHET	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	KATROL N 15S H FX	15 mm	4 mm	-	-	4 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	KATROL N 32S H FX	32 mm	6 mm	-	-	15 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KATROL N 40S H FX	40 mm	6 mm	-	-	20 kg	1	1	
MET SCHROEF AVEC VIS	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	KATROL N 25S V FX	25 mm	6 mm	-	-	10 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KATROL N 25S/2 V FX	25 mm	6 mm	-	-	10 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	KATROL N 40S V FX	40 mm	6 mm	-	-	20 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KATROL N 50S V FX	50 mm	6 mm	-	-	30 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	KATROL N 60S V FX	60 mm	8 mm	-	-	40 kg	1	1	

MET SCHROEF AVEC VIS	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	KATROL N 32S V FX	32 mm	6 mm	-	-	15 kg	1	1	 5 411387 076604

STAAND DEBOUT	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Messing Laiton	KATROL MES 12S FX	12 mm	4 mm	-	-	2 kg	4	1	 5 411387 075904

	Verzinkt Zingué	KATROL N 32S FX	6 mm	32 mm	-	-	15 kg	1	1	 5 411387 076543
---	--------------------	-----------------	------	-------	---	---	-------	---	---	--


ZWART MET HAAK NOIR AVEC CROCHET	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	ROLDANA-75*	55 mm	110 mm	245 mm	75 mm	150 kg	1	1	 5 411387 074501
	Verzinkt Zingué	ROLDANA-100*	55 mm	130 mm	265 mm	100 mm	150 kg	1	1	 5 411387 067947
	Verzinkt Zingué	ROLDANA-120*	55 mm	145 mm	280 mm	120 mm	150 kg	1	1	 5 411387 067930

* Niet in een zakje: product met etiket, past op een haak. Geschikt voor een touw met maximum diameter van 20 mm. • Pas de sachet: produit avec étiquette, tient sur un crochet. Convient pour corde avec diamètre maximale de 20 mm.

Koordkikker • Taquet

Een koordkikker wordt gebruikt om een touw strak op te winden en te blokkeren. • Un taquet est utilisé pour enrouler et bloquer une corde.



KOORDKIKKER TAQUET	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	KOORDKIKKER 50S FX	50 mm	4	1	 5 411387 075997
	Verzinkt Zingué	KOORDKIKKER 70S FX	70 mm	1	1	 5 411387 076017
	Verzinkt Zingué	KOORDKIKKER 70S/2 FX	70 mm	2	1	 5 411387 075201
	Verzinkt Zingué	KOORDKIKKER S FX	110 mm	1	1	 5 411387 076024

KOORDKIKKER TAQUET	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	#/st #/pc	BE UC	
	Vernikkeld Nickelé	KOORDKIKKER SNI FX	110 mm	1	1	
	Wit Blanc	KOORDKIKKER SWI FX	110 mm	1	1	

Sleutelring • Anneau brisé

Een assortiment ringen met verschillende afmetingen. • Un assortiment d'anneaux de différentes tailles.



SLEUTELRING ANNEAU BRISÉ	Materiaal Matériel	Art. nr.	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	SLEUTELRING S FX	8	1	

Kogelketting • Chaîne de boule

Verschillende accessoires voor het bevestigen van een kogel- of sanitaire ketting. • Un assortiment d'accessoires pour attacher une chaîne sanitaire ou chaîne de boule.



KOGELKETTING CHAÎNE DE BOULE	Materiaal Matériel	Art. nr.	#/st #/pc	BE UC	
	Vernikkeld Nickelé	KOGELKET ACCES FX	10	1	

Sleutelketting • Chaîne de clé

Ketting met ring en klikhaak, om snel en eenvoudig kleine dingen ergens aan te bevestigen. Bvb. sleutels aan de broekzak. • Chaîne avec anneau et mousqueton, pour une fixation simple et rapide de petits objets. Par exemple clés à la poche.






SLEUTELKETTING CHAÎNE DE CLÉ	Materiaal Matériel	Art. nr.	#/st #/pc	BE UC	
	Vernikkeld Nickelé	KET SLH SNI FX	1	1	

Haak • Crochet

Een S-haak is een dubbelzijdige haak met oneindig veel functionele en decoratieve toepassingen, vooral voor het ophangen van lichte voorwerpen. De S-haak bestaat als open of gesloten haak. • Un crochet en S est un crochet double face aux utilisations fonctionnelles et décoratives infinies, notamment pour suspendre des objets légers. Le crochet en S existe en crochet ouvert ou fermé.





OPEN S S OUVERT	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	HAAK S 03S FX	3 mm	3 mm	25 mm	4	1	
	Verzinkt Zingué	HAAK S 04S FX	4,5 mm	4 mm	35 mm	2	1	
	Inox	HAAK S 04SINO FX	4,5 mm	4 mm	35 mm	2	1	

OPEN S S OUVERT	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	HAAK S 05S FX	6,5 mm	5 mm	45 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	HAAK S 06S FX	7 mm	6 mm	55 mm	2	1	
GESLOTEN S S FERMÉ	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	#/st #/pc	BE UC	
	Messing Laiton	HAAK S 20/30SM FX	20 mm	30 mm	-	6	1	
	Zwart Noir	HAAK S 25/35S ZW FX	25 mm	35 mm	-	6	1	
	Messing Laiton	HAAK S 25/35SM FX	25 mm	35 mm	-	6	1	
	Messing Laiton	HAAK S 30/40SM FX	30 mm	40 mm	-	6	1	
ASSORTIMENT ASSORTIMENT	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	#/st #/pc	BE UC	
	Messing Laiton	HAAK S SLTR FX	-	-	-	8	1	
VLEESHAAK S DE BOUCHER	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	VLEESH 80S FX	4 mm	23 mm	80 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	VLEESH 100S FX	5 mm	28 mm	100 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	VLEESH 120S FX	5 mm	28 mm	120 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	VLEESH 140S FX	5 mm	28 mm	140 mm	2	1	

Simplexhaak • Crochet simplex

Eenvoudige karabijnhaak voor sleutelbossen en dergelijke, met draaibare ring. Ideaal om producten snel op te hangen, bevestigen of vast te klikken. • Mousqueton simple pour trousseaux de clés et similaires, avec anneau rotatif. Idéal pour accrocher, fixer ou cliquer rapidement des produits.




SIMPLEXHAAK CROCHET SIMPLEX	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	SIMPLEX 40S FX	40 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	SIMPLEX 50S FX	50 mm	2	1	

Klikhaak • Porte-mousqueton

Eenvoudige klikhaak voor sleutelbossen en dergelijke, met draaibare ring. Ideaal om producten snel op te hangen, bevestigen of vast te klikken. • *Porte-mousqueton simple pour trousseaux de clés et similaires, avec anneau rotatif. Idéal pour accrocher, fixer ou cliquer rapidement des produits.*




KLIKHAAK PORTE-MOUSQUETON	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Vernikkeld Nickelé	KLIKHAAK 50S FX	50 mm	30 kg	2	1	
	Vernikkeld Nickelé	KLIKHAAK 72S FX	72 mm	80 kg	1	1	
	Vernikkeld Nickelé	KLIKHAAK 80S FX	80 mm	120 kg	1	1	
	Kunststof Plastique	KLIKHAAK KS FX	-	5 kg	1	1	

Karabijnhaak • Mousqueton

Een karabijnhaak of musketon wordt gebruikt om snel en eenvoudig tijdelijke verbindingen te maken die weer losgekoppeld moeten worden. • *Un mousqueton est utilisé pour établir rapidement et facilement des connexions temporaires qui doivent être déconnectées à nouveau.*



KARABIJNHAAK MOUSQUETON	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	E	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	MUSK 04/40SGA FX	4 mm	20 mm	40 mm	7 mm	7 mm	20 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	MUSK 05/50SGA FX	5 mm	25 mm	50 mm	8 mm	7 mm	45 kg	2	1	
	Inox	MUSK 05/50SINO FX	5 mm	25 mm	50 mm	8 mm	7 mm	45 kg	2	1	
	Aluminium Aluminium	MUSK ALU 60S FX	6 mm	30 mm	60 mm	6 mm	8 mm	-	2	1	
	Verzinkt Zingué	MUSK 06/60SGA FX	6 mm	30 mm	60 mm	9 mm	8 mm	60 kg	2	1	
	Inox	MUSK 06/60SINO FX	6 mm	30 mm	60 mm	9 mm	8 mm	60 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	MUSK 07/70SGA FX	7 mm	35 mm	70 mm	10 mm	8 mm	90 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	MUSK 08/80SGA FX	8 mm	40 mm	80 mm	12 mm	9 mm	110 kg	1	1	
	Inox	MUSK 08/80SINO FX	8 mm	40 mm	80 mm	12 mm	9 mm	110 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	MUSK 10/100SGA FX	10 mm	50 mm	100 mm	15 mm	11 mm	180 kg	1	1	
	Inox	MUSK 10/100SINO FX	10 mm	50 mm	100 mm	15 mm	11 mm	180 kg	1	1	

GESCHROEFD VISSÉ	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	E	WLL	#/st #/pc	BE UC
	Verzinkt Zingué	MUSK V 06/60SGA FX	6 mm	30 mm	60 mm	9 mm	8 mm	60 kg	2	1
	Verzinkt Zingué	MUSK V 07/70SGA FX	7 mm	35 mm	70 mm	10 mm	8 mm	90 kg	1	1
	Verzinkt Zingué	MUSK V 08/80SGA FX	8 mm	40 mm	80 mm	12 mm	9 mm	110 kg	1	1
MET OOG AVEC OEIL	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	E	WLL	#/st #/pc	BE UC
	Inox	MUSK OOG 06/60SINO FX	6 mm	30 mm	60 mm	5 mm	8 mm	60 kg	1	1
	Inox	MUSK OOG 08/80SINO FX	8 mm	40 mm	80 mm	10 mm	9 mm	110 kg	1	1
MET RECHTE HOEK AVEC ANGLE DROIT	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	E	WLL	#/st #/pc	BE UC
	Inox	MUSK R 06/60SINO FX	6 mm	9 mm	60 mm	10 mm	-	50 kg	1	1

Noodschalm • Maillon rapide

Een noodschalm, snelschakel of noodschakel wordt gebruikt als verbindingselement tussen componenten. Het is een snelle en gemakkelijke verbinding voor permanente of tijdelijke toepassingen. Een noodschalm wordt ook vaak gebruikt om kettingen te verbinden of een kapotte schakel te vervangen. • Une fausse-maille ou un maillon rapide sert d'élément de liaison. C'est une connexion rapide et facile pour des applications permanentes ou temporaires. Le maillon rapide est également souvent utilisé pour connecter des chaînes ou remplacer un maillon cassé.



NOODSCHALM MAILLON RAPIDE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	WLL	#/st #/pc	BE UC
	Kunststof Plastique	NOODSCH KS 06SR/W FX	29 mm	11 mm	6 mm	-	-	2	1
	Verzinkt Zingué	NOODSCH 03S FX	17 mm	7 mm	3 mm	-	-	4	1
	Verzinkt Zingué	NOODSCH 04S FX	20 mm	8 mm	4 mm	-	-	2	1
	Verzinkt Zingué	NOODSCH 05S FX	23 mm	10 mm	5 mm	-	-	2	1
	Verzinkt Zingué	NOODSCH 06S FX	29 mm	11 mm	6 mm	-	-	2	1
	Kunststof Plastique	NOODSCH HAAK KS FX	-	-	-	-	-	2	1




NOODSCH KS 06SR/W FX



NOODSCH HAAK KS FX




NOODSCH KSV 06SR/W FX

MET SCHROEF À ÉCROU	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	WLL	#/st #/pc	BE UC	
	Kunststof Plastique	NOODSCH KSV 06SR/W FX	7,5 mm	6 mm	60 mm	26,5 mm	-	2	1	
	Verzinkt Zingué	NOODSCH V 04S FX	5,5 mm	4 mm	40 mm	19,5 mm	220 kg	2	1	
	Inox	NOODSCH V 04SINO FX	5,5 mm	4 mm	40 mm	19,5 mm	220 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	NOODSCH V 05S FX	6,5 mm	5 mm	50 mm	23 mm	290 kg	2	1	
	Inox	NOODSCH V 05SINO FX	6,5 mm	5 mm	50 mm	23 mm	290 kg	2	1	
	Verzinkt Zingué	NOODSCH V 06S FX	7,5 mm	6 mm	60 mm	26,5 mm	390 kg	2	1	
	Inox	NOODSCH V 06SINO FX	7,5 mm	6 mm	60 mm	26,5 mm	390 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	NOODSCH V 08S FX	10,5 mm	8 mm	75 mm	34 mm	690 kg	1	1	
	Verzinkt Zingué	NOODSCH V 10S FX	13 mm	10 mm	85 mm	40 mm	1000 kg	1	1	

Borgpen • Goupille

Een borgpen dient om iets vast te zetten of te verbinden. De pin dient om vast te zetten, de ring kan gebruikt worden als verbinding. • Une goupille sert à sécuriser ou à connecter quelque chose. La goupille sert à sécuriser, l'anneau peut servir de connexion.




BORGPEN GOUPILLE PLATE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	D	#/st #/pc	BE UC
	Verzinkt Zingué	BORGPEN 6S FX	3 mm	42 mm	40 mm	6 mm	2	1
	Verzinkt Zingué	BORGPEN 8S FX	4 mm	42 mm	40 mm	8 mm	2	1

Borgveer • Goupille beta

Een borgveer of veerpen positioneert een onderdeel op een as. Het wordt gebruikt als positioneerpunt of als vergrendeling. • Une goupille beta positionne une pièce à un axe. Il est utilisé comme point de positionnement ou comme dispositif de verrouillage.




BORGVEER GOUPILLE BETA	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	B	C	#/st #/pc	BE UC	
	Verzinkt Zingué	BORGVEER 3S FX	18 mm	3 mm	60 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	BORGVEER 4S FX	20 mm	4 mm	60 mm	2	1	
	Verzinkt Zingué	BORGVEER 5S FX	24 mm	5 mm	85 mm	2	1	

Zeilring • Oeillet

Een zeilring is een tweedelig stuk dat samen wordt gedrukt door een voorgeperforeerd gat in een stuk stof, en dient voor het eenvoudig en snel bevestigen van dekzeilen, hangmatten of andere doeken of zeilen. Het gebruik van een zeilring voorkomt dat het doek of zeil scheurt. • *Un œillet est une pièce en deux parties qui est pressée ensemble à travers un trou pré-perforé dans un morceau de tissu, et est utilisé pour attacher facilement et rapidement des bâches, des hamacs ou d'autres tissus ou voiles. L'utilisation d'un œillet empêche le tissu ou la voile de se déchirer.*



ZEILRING OEILLET	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	#/st #/pc	BE UC
---------------------	-----------------------	----------	---	--------------	----------



Messing
Laiton

ZEILR 11 SM FX


11 mm

20

1



MET PONS AVEC PINCE	Materiaal Matériel	Art. nr.	A	#/st #/pc	BE UC
------------------------	-----------------------	----------	---	--------------	----------



Messing
Laiton

ZEILR 11 SM+ FX

11 mm

15

1





De klusser weet meestal wat hij/zij wil bereiken, maar het is niet altijd eenvoudig om de juiste onderdelen bij elkaar te krijgen. Onze kits bevatten een set artikelen die de ideale en logische keuze zijn als oplossing voor de klant, zonder keuzestress. Inspiratie in het schap, met gegarandeerd een succesvolle uitvoering dankzij de montagehandleiding. Wat ook resulteert in de verkoop van een combinatie van vergelijkbare artikelen in andere afmetingen. Interesse? Neem contact op voor meer informatie.



Le bricoleur sait généralement ce qu'il veut accomplir, mais il n'est pas toujours facile de sélectionner les bons composants. Notre solution est un ensemble pré-sélectionné d'articles qui sont le choix idéal et logique. L'inspiration dans le rayon, avec une mise en œuvre réussie garantie grâce à la notice de montage. Ce qui permet également de sélectionner une combinaison d'articles similaires d'autres tailles. Intéressé? Contactez-nous pour plus d'informations.



Presentatie • Présentation



Winkelconcepten • Concepts de magasin

We presenteren onze producten in aantrekkelijke concepten, ondersteund door informatief POS-materiaal. Voor ketting en accessoires hebben we bijvoorbeeld een 1 meter of 2 meter presentatie met onmisbare producten in elke doe-het-zelfzaak of professionele vakhandel. De concepten bevatten alle mogelijke kettingen en staalkabels, aangevuld met accessoires om touwen, kettingen of staalkabels op te hangen, te blokkeren, te beschermen, samen te voegen of vast te zetten. Binnen het 1 meter concept hebben we twee varianten: één met ketting op bobijnen voor verkoop op afsnijding per meter en één met enkel voorverpakte kettingen op lengte. De klant vindt zijn weg naar het rek aan de hand van een kopbord, en uniforme verpakkingen en een productinformatiebord duiden op de belangrijkste producteigenschappen.

Nous présentons nos produits selon des concepts attrayants, assortis de matériel informatif pour points de vente. Pour les chaînes et accessoires nous avons p.ex. 1 mètre ou 2 mètres avec des articles essentiels dans chaque magasin de bricolage et pour les commerces de détail professionnel. Ces concepts reprennent tous les références incontournables de chaînes, câbles en acier et accessoires pour accrocher, connecter, étendre, bloquer, fixer, protéger ou joindre des chaînes, cordes ou câbles. Le concept 1M existe en deux formats: avec ou sans bobines à découper pour la vente par mètre. Le client se retrouve dans le rayon à l'utilisation d'un panneau didactique, des emballages uniformes et un panier d'info indiquant les caractéristiques les plus importantes.



Productgroepen • Catégorie de produits



**TOUW
CORDE**

Ons assortiment touwen bevat natuurtouwen, synthetische touwen en manuele touwambachten.

Notre assortiment de cordes contient des cordes naturelles, synthétiques et les travaux de corderie artisanale.



**KETTING, STAALDRAAD EN ACCESSOIRES
CHAÎNE, CÂBLES D'ACIER ET ACCESSOIRES**

Bind- en verbindingsooplossingen als aanvulling op het touwassortiment.

Des solutions de liage et d'assemblage en complément de l'assortiment de cordes.



**LADING ZEKEREN
ARRIMAGE ET LEVAGE**

Specifieke oplossingen voor het bevestigen en beveiligen van ladingen met netten, elastieken en hijs- en sjorbanden.

Des solutions spécifiques pour l'arrimage et la sécurisation des cargaisons à l'aide de filets, d'élastiques, sangles de levage et d'arrimage.



**ROLLUIKMATERIAAL
MATÉRIEL DE VOLETS**

Rolluikmateriaal voor het herstel of de opbouw van een rolluikinstallatie.

Matériel pour volets roulants destiné à la réparation ou la construction d'un équipement à volet roulant.



**MATTEN
PAILLASSONS**

Binnen- en buitenmatten, bedrukt of onbedrukt.

Paillassons d'intérieur ou d'extérieur, unis ou imprimés.

.....



Ledent